




## SOLAIO PREDALLE

Le lastre tralicciate per la realizzazione di solai sono elementi prefabbricati modulari con finitura liscia tipo "fondo cassero". Sono costituite da una suola in calcestruzzo di spessore variabile tra 5 e 7 cm, dai tralici elettrosaldati di irrigidimento, dalle armature resistenti longitudinali e trasversali, e da elementi di alleggerimento. Di norma, in relazione all'impiego delle lastre negli ordinari solai, i moduli standard sono da 120 cm o 250 cm, con la possibilità di ottenere per l'elemento di chiusura un sottomodulo di qualunque larghezza. La lunghezza dei manufatti può variare da un minimo di 50 cm fino ad un massimo di 1.200 cm, con l'opportunità di realizzare qualsiasi misura intermedia. Gli elementi di alleggerimento in polistirolo espanso consentono di ridurre notevolmente il peso dell'impalcato.



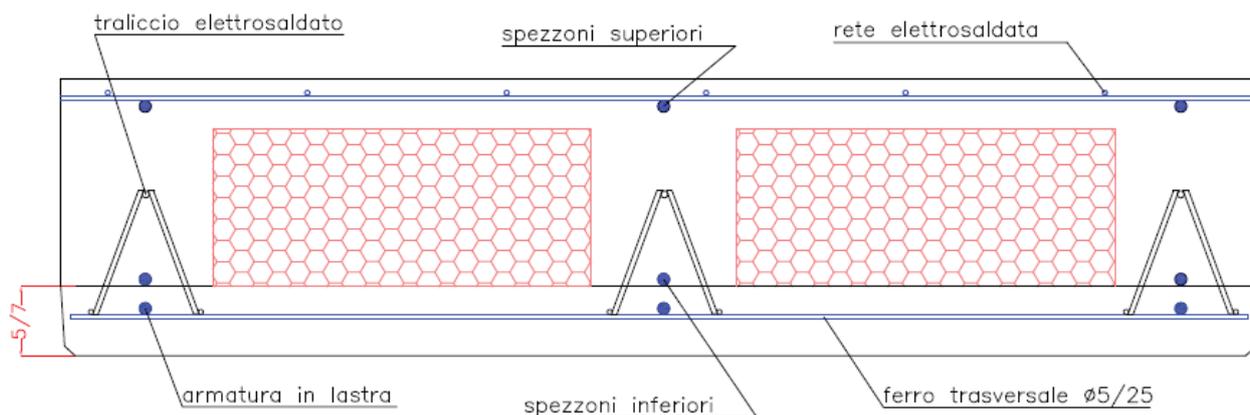

## VANTAGGI

- ✓ Flessibilità dimensionale
- ✓ Velocità di posa
- ✓ Resistenza al fuoco certificata
- ✓ Superficie liscia, non necessita di intonacatura



UNI EN 13747



Via Nazionale, 4 Lovero SONDRIO 23030

**Telefono:** 0342/ 770052-771640

**Fax:** 0342 – 770097

**E-mail:** tecnico@morettaprefabbricati.it